

Delta 20H/50H - Tecnocontrol 50H **Surpresseur**



Groupes de surpression à usage domestique

APPLICATIONS

Distribution automatique d'eau pour habitation individuelle et arrosage.

CONCEPTION

Pompe DELTA monocellulaire
Corps inox AISI 304, turbines Noryl.
Pompe TECNOCONTROL multicellulaire
Corps INOX 304, turbines inox AISI 304.
Réservoir 20 litres horizontal à vessie interchangeable Caoutchouc ACS.
Réservoir 50 litres horizontal à vessie interchangeable Caoutchouc ACS.

MOTEUR

Asynchrone 2 pôles.
Refroidissement Par air.
Isolement Classe F.
Protection IP 55.
Service Continu.
Protection À prévoir par l'utilisateur.

LIMITES D'UTILISATION

T°C du liquide de 4 à 35°C maximum.
Hauteur maximale d'aspiration 8 m.

ÉQUIPEMENTS

Câble d'alimentation 1,5 m avec prise moulée.
Raccords 5 voies.
Manomètre 6 bars.
Pressostat.
Flexible.
Tecnocontrol 50H Protection manque d'eau intégré.


Tecnocontrol 50H



Delta 1005M 20H



Fonctionnement général de la surpression

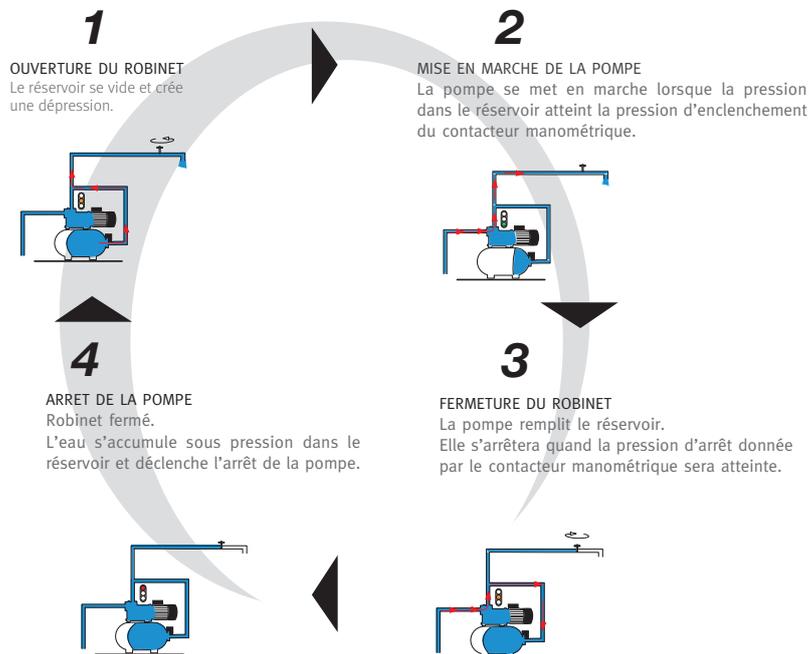

Données techniques et tarifs

Modèle	I (A)	[KW]	[HP]	[µF]	Asp. / Ref	Réservoir	Dimensions (mm)	Poids (Kg)	Code
Delta 1005 M / 20H	4,8	0,75	1	16	1"	20	550x600x350	16	SP01134
Delta 1005 M / 50H	4,8	0,75	1	16	1"	50	700x700x400	23	SP01130
Tecnocontrol 50H	3,5	0,79	1	16	1"	50	700x710x390	24	SP01900